Hoja de producto

Producto	Modelo núm.	Pedido núm.
El filtro de aire comprimido	SR 99-1	H03-2810

Descripción del producto

El filtro de aire comprimido SR 99-1 se usa para generar aire limpio para respirar a partir de aire comprimido.
La unidad consta de un regulador (C), un precolector (D) y un filtro principal (SR 292), todo ello montado en un soporte de acero. La unidad puede colocarse en el suelo o montarse sobre una pared.
El separador previo tilene drenaje automático que separa las partículas gruesas, el agua y el aceite.
El filtro principal SR 292 consta de una parte de filtro de carbón (500g), rodeada por dos filtros de partículas P3.
El aire es purificado al extraer del mismo cualquier partícula restante de gases/vapores/olores.
Como accesorio hay un acoplamiento en Y que incrementa el número de salidas.

Características técnicas

	SR 99-1
Conexión de entrada	1/2" BSP
Presión de entrada	6–10 bares
Conexiones de salida	Un acoplamiento de seguridad y una toma cegada
Flujo de aire	Máx. 900 l/min. – tres usuario
Superficie de filtro P3	≈ 2 200 cm^2
Carbón activado	≈ 500 gramos
Capacidad de adsorción	≈ 100–150 gramos de aceite.

A. Manómetro
B. Entrada
C. Válvula reguladora
D. Precolector
E. Drenaje
F. Salida
G. Filtro de partículas
H. Carbón activadol

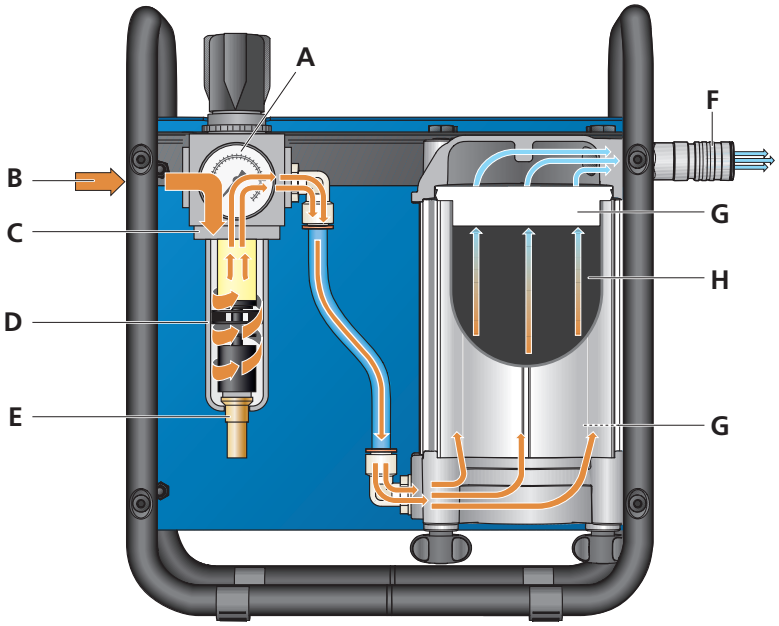

ISO 9001
KVALITETS-CERTIFIERAD
BMG TRADA CERTIFIERING

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com

P03H-2815 Rev 02 20220518