

# Produktblad

Produkt	Modellnr	Beställningsnr
Andningsslang, PU	SR 550	T01-1216
Andningsslang, PU	SR 550	T01-1220
Andningsslang, gummi	SR 551	T01-1218
Andningsslang, gummi	SR 551	T01-1221

## Produktbeskrivning

Sundströms andningsslangar är testade och godkända tillsammans med nedanstående produkter och är avsedda att användas tillsammans med Sundströms batteridrivna fläktar SR 500, SR 500 EX och SR 700.

- Helmask SR 200
- Tryckluftmask SR 200 Airline


Plastslang SR 550, tillverkad i PU med slagttålig fjäderstålspriral. Kemikaliebeständig.

Gummislang SR 551, tillverkad av EPDM. Antistatisk.

Slangarna levereras komplett med kopplingar.

## Teknisk specifikation

	SR 550	SR 551
<b>Material</b>	PU med fjäderstålspriral	Gummi
<b>Färg</b>	Svart	Svart
<b>Dimension</b>	32/36 mm	30/40 mm
<b>Längd</b>	970 mm (T01-1216) 1070 mm (T01-1220)	760 mm (T01-1218) 960 mm (T01-1221)
<b>Användningstemperatur</b>	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
<b>Lagringstemperatur</b>	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
<b>Godkännande</b>	EN 12942:1998 + A2:2008	EN 12942:1998 + A2:2008

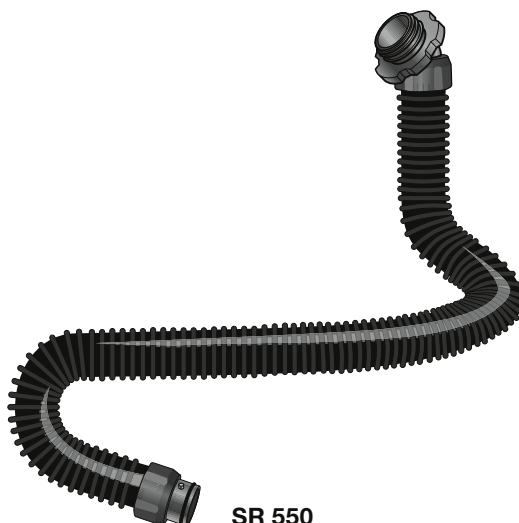

SR 550  
SR 551