

Folleto de producto

Producto Cartucho químico AM/MA	Modelo núm. SR 229	Pedido núm. H02-4321
-------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------


Descripción del producto

El cartucho químico SR 229 AM/MA se utiliza con las semimáscaras y máscaras completas Sundström con Respiradores purificadores de aire (APR) para proteger contra determinados niveles de amoníaco y metilamina. Este cartucho químico ha sido homologado para usar independientemente o en combinación con el filtro de partículas SR 510, P100 Sundström para proteger contra aerosoles (partículas), p. ej. durante lavado a gran presión.

Características técnicas

	SR 229	42 CFR parte 84
Caída de presión a 85 l/min.	≈ 33.1 MM H ₂ O (325 Pa)	≤ 40 MM H ₂ O (393 Pa)
Diámetro/altura	4,2/1,4 pulg. (107/36 mm)	-
Peso	≈ 191 g (6.7 oz)	-
Temperatura de servicio	14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % RH	-
Temperatura de almacenaje	4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % RH	-
Tiempo de resistencia		
AM, Amoníaco NH₃, 1,000 ppm	> 70 min	≥ 50 min
MA, Metilamina CH₃NH₂, 1,000 ppm	> 40 min	≥ 25 min
Homologaciones	NIOSH 42 CFR parte 84	

- A. Carbón activado**
- B. Disco de filtro**
- C. Etiqueta**
- D. Cuerpo de filtro**

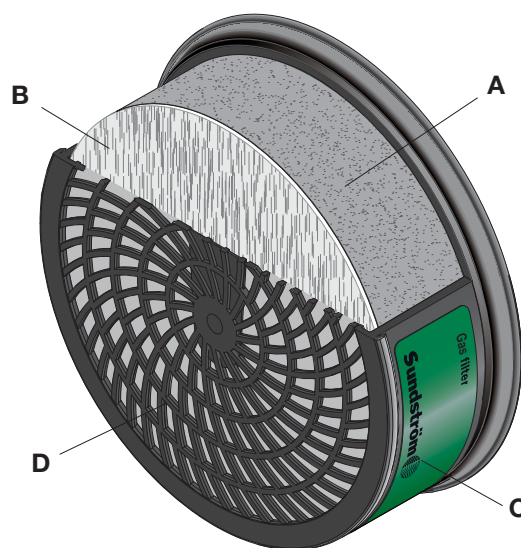

Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com
www.srsafety.com