Hoja de producto

Producto	Designación	Núm. de pedido
Capucha de emergencia Chem ABEK1-Hg-P3	SR 76-3 S, S/M	H15-0312
	SR 76-3 M, S/M	H15-0412
	SR 76-3 S, M/L	H15-0512
	SR 76-3 M, M/L	H15-0612

Descripción del producto

La capucha de emergencia SR 76-3 es un equipo de protección respiratoria con filtros para uso en caso de accidentes con sustancias químicas. Se basa en la semicareta Sundström de silicona, que se ha montado en una capucha fabricada de material resistente a los productos químicos. Las capuchas están envasadas al vacío en una bolsa de aluminio.
La capucha puede colocarse con rapidez y facilidad, sin ajustes previos. Se fabrica en dos tallas, que se adaptan a la mayoría de los adultos y jóvenes. Como estándar va provista del filtro combinado SR 299-2 ABEK1-Hg-P3, que protege contra todo tipo de partículas y gases del siguiente tipo:
A1 gases y vapores orgánicos, por ej. disolventes, con un punto de ebullición superior a +65 °C.
B1 gases y vapores inorgánicos, por ej. cloro, ácido sulfhídrico y ácido cianhídrico.
E1 gases y vapores ácidos, por ej. anhídrido sulfuroso y fluoruro de hidrógeno.
K1 amoniaco y ciertas aminas, por ej. etilendiamina.
Hg, vapor de mercurio.

La **SR 76-3 S** sólo está aprobada para almacenamiento estacionario.
La **SR 76-3 M** también ha recibido aprobación como capucha de emergencia portátil e se entrega además en una práctica bolsa de nylon que, por ej. puede sujetarse en el cinturón.

Características técnicas

	SR 76-3	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
Peso	≈ 680 g	≤ 1 000 g
Tamaño de envase	160 x 150 x 210 mm	-
Bolsa de nylon	150 x 130 x 190 mm	-
Tiempo de almacenamiento	10 años	-
Gama de temperaturas	-20 – +55 °C, < 90 % RH	-
Grado de interceptación, aceite de parafina	> 99,997 %	≥ 99,99 %
Grado de interceptación, NaCl	> 99,997 %	≥ 99,95 %
Tiempos de resistencia a contaminantes		
A1 Ciclohexano C_6H_{12}, 1 000 ppm	> 95 min	≥ 70 min
B1 Cloro Cl_2, 1 000 ppm	> 120 min	≥ 20 min
B1 Ácido cianhídrico HCN, 1 000 ppm	> 50 min	≥ 25 min
B1 Ácido sulfhídrico H_2S, 1 000 ppm	> 120 min	≥ 40 min
E1 Dióxido de azufre SO_2, 1 000 ppm	> 45 min	≥ 20 min
K1 Amoniaco NH_3, 1 000 ppm	> 105 min	≥ 50 min
Hg Vapor de mercurio Hg, 13 mg/m³	> 200 h	≥ 100 h
Homologaciones	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008	

A. Capucha
B. Visera o ventana de mira
C. Semicareta
D. Filtro combinado
E. Válvula de exhalación, 2 unidades

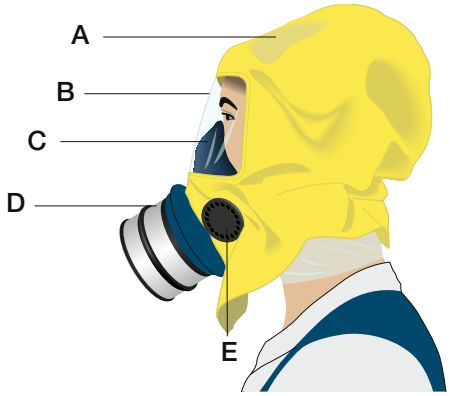

ISO 9001 SWEDAC ACKREDITERING Ackred. nr. 1450 Certifiering av Ledningssystem ISO/IEC 17021
KVALITETS-CERTIFIERAD
BMG TRADA CERTIFIERING

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström®
www.srsafety.com

P15H-0315 Edición 03 20221102