

Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Kaptur ucieczkowy Chem ABEK1-Hg-P3	SR 76-3 S, S/M	H15-0312
	SR 76-3 M, S/M	H15-0412
	SR 76-3 S, M/L	H15-0512
	SR 76-3 M, M/L	H15-0612

Opis

SR 76-3 jest aparatem filtrującym w zestawie z kapturem do użytku podczas wypadków chemicznych. Kaptur składa się z silikonowej półmaski Sundström wbudowanej w kaptur wykonany z odpornego na substancje chemiczne materiału. Kaptury pakowane są próżniowo w torby aluminiowe.

Kaptur zakłada się szybko i łatwo, bez konieczności wcześniejszego przygotowania. Dostępny w 2 rozmiarach pasujących na większość dorosłych i młodzież. Kaptur wyposażony jest w standardzie w filtropochłaniacz SR 299-2 ABEK1-Hg-P3. Kombinacja ta chroni przed wszystkimi rodzajami cząsteczek i następującymi gazami:

A1 – gazy i opary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65 °C.

B1 – gazy i opary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór i cyjanowodór.

E1 – gazy i opary kwaśne, np. dwutlenek siarki i fluorowodór.

K1 – amoniak i niektóre aminy, np. etylodwuamina.

Hg – opary rtęci.

SR 76-3 S przeznaczony jest do stacjonarnego przechowywania.

SR 76-3 M można nosić przy sobie i pakowany jest w torbę z nylonu, którą można zamocować przy pasku użytkownika.


Specyfikacja techniczna

	SR 76-3	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
Ciężar	≈ 680 g	≤ 1000 g
Wymiary	160 x 150 x 210 mm	-
Torba nylonowa	150 x 130 x 190 mm	-
Wymiana filtropochłaniacza	10 lat	-
Efektywność filtra – olej parafinowy	> 99,997 %	≥ 99,95 %
Efektywność filtra - chlorek sodu NaCl	> 99,997 %	≥ 99,95 %
Zakres temperatur	-20 – +55 °C, < 90 %RH	-
Efektywność:		
A1, cykloheksan C ₆ H ₁₂ , 1 000 ppm	> 95 min.	≥ 70 min.
B1, chlor Cl ₂ , 1 000 ppm	> 120 min.	≥ 20 min.
B1, cyjanowodór HCN, 1 000 ppm	> 50 min.	≥ 25 min.
B1, siarkowodór H ₂ S, 1 000 ppm	> 120 min.	≥ 40 min.
E1, dwutlenek siarki SO ₂ , 1 000 ppm	> 45 min.	≥ 20 min.
K1, amoniak NH ₃ , 1 000 ppm	> 105 min.	≥ 50 min.
Hg, opary rtęci Hg, 13 mg/m ³	> 200 h	≥ 100 h

Atesty

Specyfikacją techniczną SR 76-3 w wersji 01,
w której częściowo zastosowano poniższe normy zharmonizowane:
EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006

- A. Kaptur
- B. Szyba
- C. Półmaska
- D. Filtropochłaniacz
- E. Wentyl wydechowy (2)

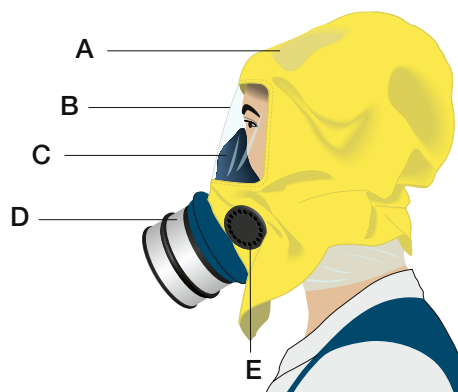

Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com