

Produkt Zewnętrzny uchwyt filtra	Nr. modelu SR 905	Nr. zamówienia T01-3002
--	-----------------------------	-----------------------------------

Opis

SR 905 jest zewnętrzny uchwyt filtra, który, wraz z półmaską SR 900 i węzłem SR 951 lub SR 952, stanowi część systemów urządzeń zabezpieczających drogi oddechowe zgodnych z normą EN 12083. Zewnętrzny uchwyt filtra ma być wyposażona w filtr (y). Powietrze jest wdychane przez filtr i węzł oddechowy do półmaski.


SR 905 jest przeznaczona do stosowania w takich samych środowiskach jak półmaska SR 900. Jej przewaga zasadza się na tym, że część z filtrem jest odsunięta od twarzy. Daje to większą swobodę ruchu, mniejszą masę, a półmaska ma mniejsze wymiary, co umożliwi zastosowanie pod wizjerami.

Filtry do SR 905 to takie same atestowane filtry z serii Sundström, które stosowane są wraz z półmaską SR 900. Mocowanie uchwytu filtra na pas osadza się w pasie użytkownika. Inne opcje pasa dostępne są jako akcesoria.

Specyfikacja techniczna

	SR 905	EN 12083
Tworzywo	PC/ABS	-
Ciężar, kompletny system: SR 905 + SR 951 + SR 900	523 g	-
Ciężar, kompletny system: SR 905 + SR 952 + SR 900	590 g	-
Ciśnienie, SR 905 + SR 951 i P3-filtr, 30 l/min	50 Pa	120 Pa ¹
Ciśnienie, SR 905 + SR 951 i P3-filtr, 95 l/min	185 Pa	420 Pa ¹
Ciśnienie, SR 905 + SR 952 i P3-filtr, 30 l/min	50 Pa	120 Pa ¹
Ciśnienie, SR 905 + SR 952 i P3-filtr, 95 l/min	190 Pa	420 Pa ¹
Temperatura użytkowania	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Atesty	EN 12083	-

1) Zgodnie z normą EN 143:2000

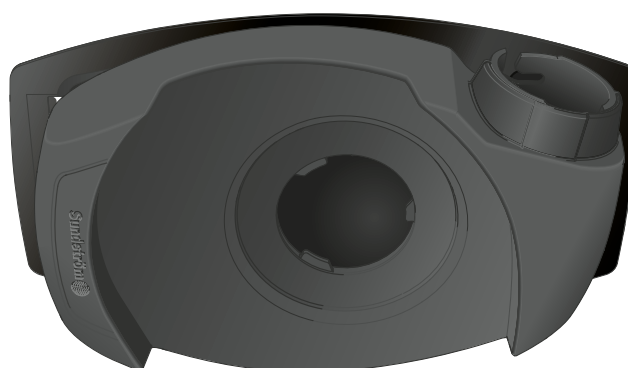

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com

- A. Półmaska SR 900
- B. Wąż SR 951
- C. Wąż podwójny SR 952
- D. Zewnętrzny uchwyt filtra SR 905
- E. Pas
- F. Część filtra

